

Manipuladores y posicionadores de rodillos | Posicionadores de rodillos


AAR - Rotator

AAR - Rotador de alineación automática

Los posicionadores de rodillos autoalineables de la serie AAR son particularmente ideales para posicionar y girar elementos cilíndricos de varios diámetros y garantizar la alineación automática. De hecho, las ruedas están montadas sobre plataformas de equilibrio que permiten un ajuste constante y proporcionan una plataforma adecuada y estable. Estos posicionadores, que normalmente constan de una unidad motorizada y una unidad de marcha libre, tienen una base fija. La velocidad de rotación es variable y estas unidades se pueden sincronizar con dispositivos de soldadura como manipuladores y brazo. Bajo pedido, estas unidades también pueden fabricarse específicamente para su uso en cabinas de pintura y arenado y pueden equiparse con un sistema de adaptación hidráulica.



Sectores

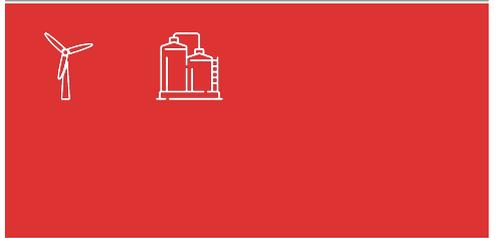

| | |
|--------------------|-------------------|
| | AAR |
| CAPACIDAD DE CARGA | |
| TIPO DE ALINEACIÓN | Automático |
| TIPO DE BASE | Fijo o motorizado |
| VERSIÓN DE MONTAJE | Disponible |

Tipos de perfil



Accesorios

Home

